Plaque de plâtre

Synia Déco

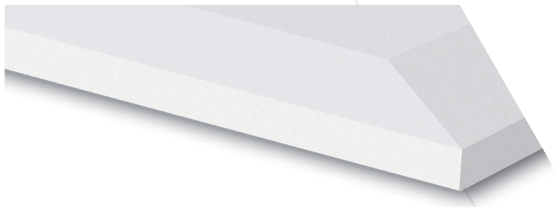

Description

Synia Déco est une plaque de plâtre, qui est pourvue d'un papier blanc impregné pour réaliser une finition parfaite sans couche d'apprêt. Étant donné que le bord aminci n'est formé qu'après le vissage, on peut également garder le bord droit au droit de raccords aux planchers, plafonds ou autres cloisons. Il suffit alors de ne pas visser le bord en question.
Synia Déco est une plaque de plâtre pourvue d'un papier blanc imprégné ce qui permet de sauter des étapes lors de la finition. Lors de la pose d'un papier peint, la plaque ne doit plus être enduite pour permettre de décoller le papier peint sans abîmer la plaque. Lorsque la plaque est peinte, son absorption réduite permet souvent d'épargner 1 couche de peinture. Cette plaque de plâtre est disponible en 12,5 mm d'épaisseur et avec bords amincis (BA). Les plaques de plâtre Siniat Synia Déco sont faciles à enduire à l'aide' du plâtre à enduire Prégydéco (disponible en pâte prête à l'emploi), qui a la même couleur que la plaque pour permettre une finition plus rapide.

Normes, certifications et réglementations

Objet	Tolérances
Norme	NBN EN 520+A1 : 2009 - Plaques de plâtre
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	GPSD14190001 B

Avantages

- Finition facile et rapide sans couche d'apprêt grâce au papier blanc prétraité - solution idéale pour chantiers où la vitesse d'exécution est importante.
- Décollage rapide de papier paint sans dommages à la plaque.
- Convient à la réalisation de cloisons et plafonds sur ossature bois et métallique.
- Mode de montage flexible - le vissage (bords amincis) ou non (bords droits) des bords détermine leur finition.

Version: 24/03/20

Caractéristiques techniques :

Epaisseur	**12.5**
Couleur de la face de parement	blanc
Classe de réaction au feu suivant NBN EN 13501-1	A2-s1, d0
Coefficient de conductivité thermique, λ	0,21 W/mK
Coefficient de dilatation thermique à 50-60% RV, α	0,013 – 0,020mm / mK
Limite supérieure de température en cas d'exposition prolongée, C	50 °C
Capacité thermique à 20°C	0,96 kJ/kgK
Perméabilité à la diffusion de la vapeur d'eau, μ	μ=10
Résistance à la traction - parallèlle à la direction de la fibre (dans la direction longitudinale de la plaque)	1,8 - 2,5 N/mm²
Résistance à la traction - à angle droit par rapport à la direction de la fibre (dans le sens transversal de la plaque)	1,0 - 1,2 N/mm²
Résistance thermique	0,05 m²K/W
Résistance à la rupture sens • Longitudinal • Transversal	 ≥ 550 N ≥ 210 N
Densité	±720 kg/m³
Masse surfacique indicative	9 kg/m²
Tolérances • Epaisseur (mm) • Largeur (mm) • Longueur (mm)	 ± 0,5 mm 0/-5 mm 0/-4 mm

Version: 24/03/20

Dimensions et emballage

Type	Type de bord	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Quantité par palette	Code article
A	4-BA	12.5	1200	2600	50	97872
			1200	3000	50	97791

Version: 24/03/20